

FF Fortgeschrittene
Kurs 2: Digitale Bildbearbeitung
UdK Berlin

Quark Xpress 4.03


Drucken

Hinweis:


Die Nutzung dieses Dokuments ist auf die Studenten der UdK Berlin, Fachbereichs 1, Kurs 2: Digitale Bildbearbeitung beschränkt!
Eine Verwendung zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Erlaubnis des Autors.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte übernommen , insbesondere nach Veränderung der Software durch den Hersteller.
2/2004

Nur im Spezialfall einsetzen:
Die CMYK-Farbanteile werden einzeln ausgedruckt (**Vierfarb-separiert**). Diese Auszüge werden zur Kontrolle der einzelnen Farben benötigt. Bei einem 4-Farbdruck sollten auch nur 4 Auszüge herauskommen!!! Manche Druckereien fordern das bei der Lieferung der Dateien mit an.

Differenzierter Eintrag der zu druckenden Seiten, z.B.: 1-4, 7, 9 (als Druckbereiche).
D.h. eine Erstellung des Druckauftrags gleichzeitig (!) für aufeinander folgende und einzelnen Seiten (Seitenauslassung) ist möglich!

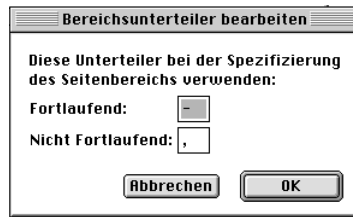


Über Montagefläche lassen sich alle nebeneinander liegenden Seiten auf ein Blatt drucken (z.B. die einzelnen Seiten/Faltungen eines DIN A4-Faltblatt).





Zur Übersicht kann über Miniaturen das gesamte Dokument als Streichholzschachtelgröße Abbildungen auf 1-2 Seiten gedruckt werden. Achtung! Die Berechnung (Skalierung) kann sehr zeitaufwendig sein!

Nur im Spezialfall einsetzen:
Zum Ausdruck von doppelseitigen Papieren werden erst die eine Seite (ungeraden Seiten) gedruckt. Danach wird der bedruckte Papierstapel wieder in den Drucker gelegt und die Rückseite gedruckt (gerade Seiten). Normalerweise steht hier: **Alle**



Bei kleineren Seiten (kleiner als ein A4-Drucker-Ausdruck) kann die Seite mittig auf der dem Ausdruck positioniert werden. Über die Passerkreuze, aber vorallem über die **Beschnittzeichen** kann die Seite dann auf das richtige Format geschnitten werden.

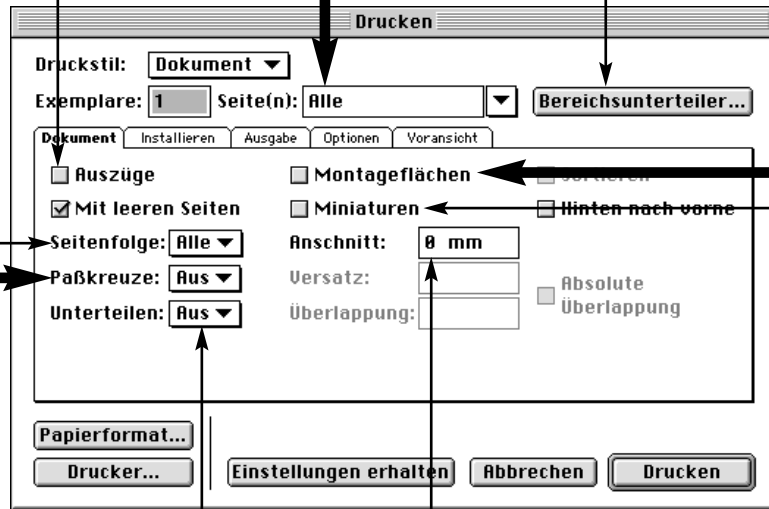


Nur im Spezialfall einsetzen:
Zur Erstellung einer eigenen Klebe- montage können hier aufeinanderfolgende Teile der Seite mit »Klebe- rand« gedruckt werden.


Manuell: Druck ab Linealursprung, nach eigenhändiger Festlegung des Nullpunkts (kann auf der Seite verschoben werden)

Für die Ausbelichtung der formatfüllenden kann hier der überstehende Rand einstellt werden (wird vom Buchbinder abgeschnitten, = Anschnitt). Wenn nicht anders gewünscht sind dies immer 3 mm. Für Entwurfskontrolle und Korrekturauszüge ist die nicht nötig .

Bei Laserdruckern S/W, bei Farblasern Farbe einstellen. Es ist jedoch auch ein schwarzweiß-Ausdruck bei Farbdrucker einstellbar.



Nur im Notfall ändern:
Die Veränderung der Größe macht Sinn, - wenn die sehr kleinen **Miniaturen** gedruckt werden sollen (Einstellung 200%), oder - wenn Seiten mit Anschnitt (3mm zusätzliche Druckfläche) »abfallender Rand« z.B.: zur Kontrolle mitgedruckt werden müssen.

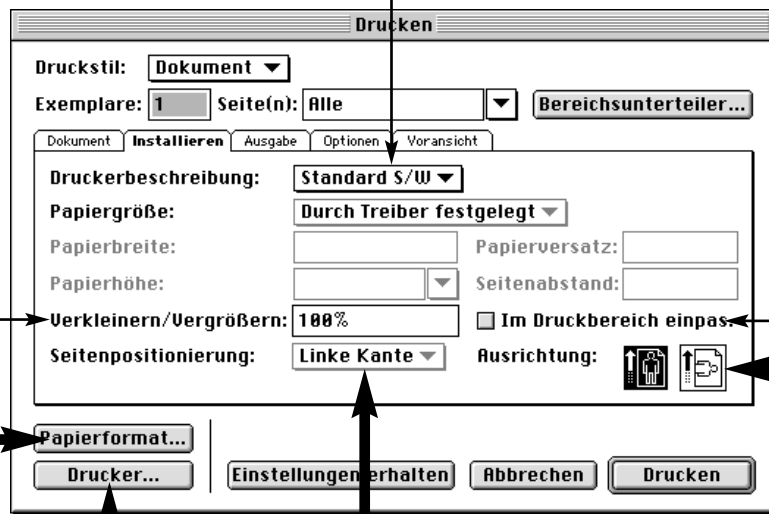


Seite wird auf die Größe des druckbaren Bereichs verkleinert.

Hoch oder Querformat kann hier unabhängig vom Seite einrichten - Dialog geändert werden.

Aufruf des normalen Seite einrichten-Dialogs. Hier können spezielle Änderungen vorgenommen werden: Z.B: größere Druckfläche (o.ä.).

Aufruf des normalen Druckdialogs. Hier können spezielle Änderungen vorgenommen oder einfach nur der ausgewählte Drucker (Farbe oder s/w) kontrolliert werden.

Achtung alle Einstellung zur Erzeugung eine PDFs werden hier durchgeführt! Zurück über -> Drucken



Bei Seiten - kleiner als A4 - und Seiten mit Anschnitt sollte unbedingt **Zentriert** angewählt werden, sonst werden womöglich Teile der Datei nicht gedruckt.

Graustufen beibehalten.
Schwarz und weiß bedeutet Verlust aller Graustufen und Verläufe.

Farben drucken: Schwarz und Weiß
 Graustufen
 Zusammengesetzte Farbe

Auflösung ist abhängig vom Drucker (alte Drucker schaffen nur 300dpi). Ansonsten sind manuelle Änderung nur nötig, wenn unter *Rastereinstellung->Konventionell* eingestellt wurde.

Auflösung: 300 300
 600

Frequenz: 60 53
 68
 85

Rastereinstellung: Konventionell
 Drucker

Am besten die Einstellung *Drucker* wählen, dann können feinste Striche und Verläufe, natürlich abhängig von der Qualität des Druckers, erzeugt werden. Unter *Konventionell* müssen noch die *Auflösung* und *Frequenz* kontrolliert und ggf. eingestellt werden!!!!

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼ Bereichsunterteiler...

Dokument | Installieren | **Ausgabe** | Optionen | Voransicht

Farben drucken: **Graustufen** ▼ Auflösung: **300** (dpi) ▼

Rastereinstellung: **Konventionell** ▼ Frequenz: **60** (lpi) ▼

Drucken	Vorlage	Raster	Frequenz	Winkel	Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Prozeßfarbe Schwarz	-	60	45°	Standard

Papierformat... | Drucker... | Einstellungen erhalten | Abbrechen | Drucken

Manuelle Änderung des Rasters möglich, wenn unter *Rastereinstellung->Konventionell* eingestellt wurde. Am besten **85er**. Wichtig bei feinen Details. Diese werden bei der Standardeinstellung **60er** genadenlos »zerrastert«. Das grobe Raster hat aber bei der Erstellung von Fotokopiervorlagen seine Vorteile. Verläufe und Fotos laufen nicht zu!

Kann nützlich sein um endlich herauszufinden, warum auch beim fünften Mal nichts oder nur Teile ausgedruckt werden...

Für Korrekturausdruck reicht *Grob*.

Ausgabe: Normal
 Niedrige Auflösung
 Grob

Binär geht am schnellsten.

OPI: Mit Bildern
 TIFF auslassen
 TIFF & EPS auslassen

Für Korrekturausdruck Bilder weglassen.

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼ Bereichsunterteiler...

Dokument | Installieren | Ausgabe | **Optionen** | Voransicht

Quark PostScript Error Handler

Seite spiegeln: **Kein** ▼ Negativer Druck

Bilder

Ausgabe: **Normal** ▼

Daten: **Binär** ▼ EPS-Schwarz überdrucken

OPI: **Mit Bildern** ▼ Vollaauflösende TIFF-Ausgabe

Papierformat... | Drucker... | Einstellungen erhalten | Abbrechen | Drucken

Als Protokoll werden alle Änderungen/Daten hier nochmal zusammengestellt.

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: **1** Seite(n): **Alle** ▼ Bereichsunterteiler...

Dokument | Installieren | Ausgabe | Optionen | **Voransicht**

Papiergröße
 B: 209,9 mm
 H: 297,04 mm


Papierränder
 L: 9,88 mm R: 10,23 mm
 O: 10,94 mm U: 10,58 mm

Dokumentgröße
 B: 176 mm
 H: 250 mm

Papierversatz: n.z.
Seitenabstand: n.z.
Anschnitt: 0 mm
Unterteilungen: 1
Skalieren: 100%

Papierformat... | Drucker... | Einstellungen erhalten | Abbrechen | Drucken

Wenn man Glück hat, werden auch die Seiten der Montagefläche korrekt angezeigt.



Darstellung der Positionierung, Größe und zusätzlichen Attribute, wie Passerkreuze u.ä. als Miniatur. Achtung! Nicht immer stimmig!!!

Letzter Befehl. Danach kann nur noch über Apfel + Punkt der Druckauftrag abgebrochen werden ...

Alle individuell vorgenommenen Einstellungen können für die nochmalige Nutzung als *Druckprofil* gespeichert werden.