
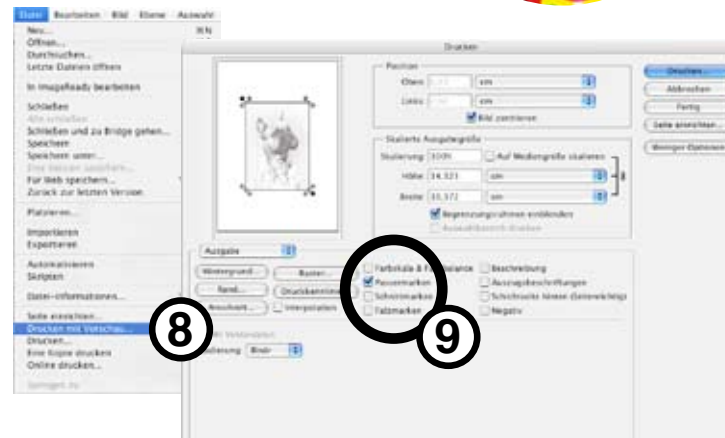
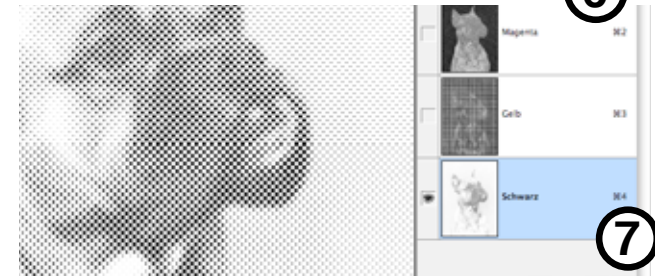
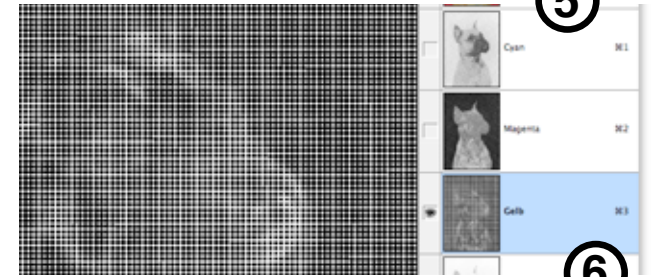
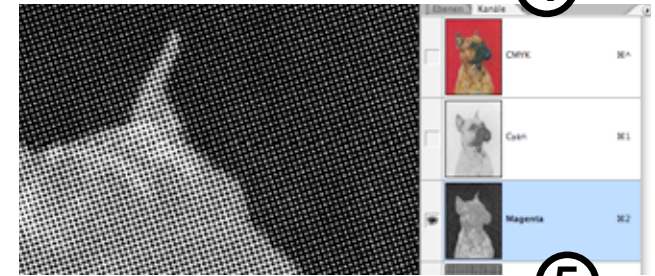
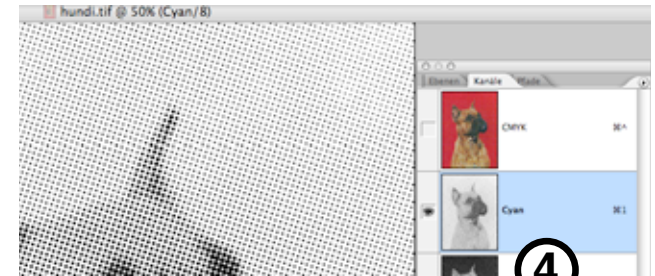
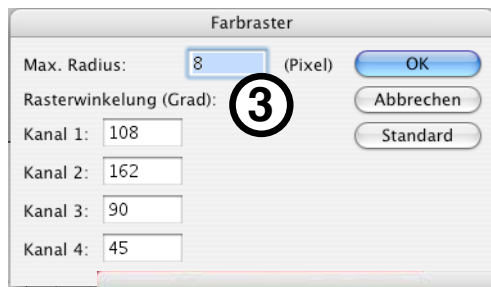
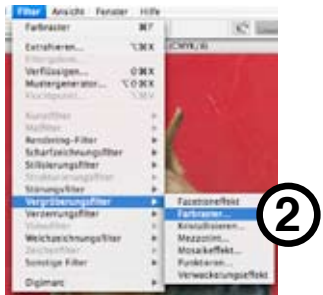


Fotos für den Siebdruck bearbeiten – Autotypische Raster als Druckvorlage

Schnelleinstieg: (1) Bild -> Modus -> CMYK auswählen, (2) Filter -> Vergrößerungsfilter -> Farbraster auswählen, (3) Rastergröße einstellen (nur grob bis sehr grob möglich), (4)-(7) Farbkanäle einzeln auswählen und (8) jeweils auch einzeln unter „Datei -> Drucken mit Vorschau“ ausdrucken, ggf. Passermarken unter (9) anlegen!



Von den einzelnen Kanälen kann mit einem Laserdrucker ein Film oder auch nur ein Papier-Ausdruck erzeugt werden, der dann z.B.: mit Biskinöl getränkt wird um eine gewisse Transparenz zu erhalten. Dies reicht aus um mit der Fotoschicht auf dem Sieb zu reagieren.